

<b>0.1 G</b>	
Gestaltung der Straßen- und Schienenrandflächen sowie des Straßenmittelstreifens durch Rasensansaaten (Bankette, Mulden, Straßenmittelstreifen) soweit möglich, Entwicklung von Gras- und Staudenfluren	
<b>0.2 A/M/G</b>	L1/L2/PT1/PT3/PT4/T1R/B1/B3/KL1
Gestaltung der Böschungs- und Nebenflächen der Straßen-/Schienentrassen durch Entwicklung von Gras- und Hochstaudenfluren	
<b>0.3 M</b>	B2
Rückbau von ggf. notwendigen Versiegelungen und Anlagen sowie Beseitigung von Verdichtungen nach der Bauphase bzw. Rückführung in die landwirtschaftliche Nutzung	
<b>0.4 M</b>	PT1/PT2
Schutz von wertvollen Vegetations- und Gehölzbeständen während der Bauphase	
<b>0.5 A/G</b>	L1/L2/B1/B2
Entsiegelung von versiegelten Flächen Nachfolgend Entwicklung von Gras- und Hochstaudenfluren, punktuell Gehölzpflanzung bzw. Rückführung in die landwirtschaftliche Nutzung	

<b>0.6 V<sub>Ar</sub></b>	T2
Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreimachung (ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan) Keine Rodung/ Fällung von Gehölzen sowie Abrissarbeiten zwischen Anfang März und Ende November Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für Fledermäuse und Vögel (Höhlen- und Nischenbrüter, Gebüsch- und Gehölzbrüter)	
<b>0.7 G/M</b>	L1
Entwicklung von (feuchten) Hochstaudenfluren an den Böschungen der Regenrückhalte- bzw. Klär-/Absatzbecken	
<b>0.8 M</b>	B1/B2
Fachgerechte Zwischenlagerung und Wiederverwendung von Oberboden (ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan)	
<b>0.9 V<sub>Ar</sub></b>	T2
Abschieben des Oberbodens und anschließende baubedingte Nutzung außerhalb der Brutzellen von Feldlerche und Schafstelze, d.h. außerhalb des Zeitraums Anfang April bis Ende Juli (ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan)	

<b>1.1 A/M/G</b>	PT1/PT3/L1/L2/M2
Anpflanzung von Baumreihen mit großkronigen Hochstämmen an der Straße (Westseite) und an der Schiene (Ostseite)	
<b>1.2 A/G/V<sub>Ar</sub></b>	L1/L2/PT1/PT2/PT3/T1F/T5F
Pflanzung eines Alleebchnitts am Querungsbauwerk der K 49 Auch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für die Breitflügelfledermaus	
<b>2.1 V<sub>Ar</sub></b>	T2
Beschränkung des Zuschlebens des Gewässers FBOAm66 zur Bauvorbereitung auf die Wintermonate Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für das Teichhuhn	
<b>2.2 G</b>	L1/L2/KL1
Neuanlage einer Feldhecke zwischen der K49 und der Straße nach Presen als Blendschutz	

<b>2.3 A/G</b>	L1/L2/PT1/PT2/KL1
Neuanlage eines Knicks im Bereich des Regenrückhaltebeckens	



**Zeichenerklärung Landbereich Fehmarn**

**Maßnahmen**

- M Minimierungsmaßnahme
- V Vermeidungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- Ar Artenschutzmaßnahme
- CEP vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme

**Maßnahmen-Nr.**

- 0.1 G
- 0.2 A/M/G
- 0.3 M
- 0.4 M
- 0.5 A/G
- 0.6 V<sub>Ar</sub>
- 0.7 G/M
- 0.8 M
- 0.9 V<sub>Ar</sub>
- 1.1 A/M/G
- 1.2 A/G/V<sub>Ar</sub>
- 2.1 V<sub>Ar</sub>
- 2.2 G
- 2.3 A/G

**Abgrenzung der Kompensationsfläche**

- Abgrenzung temporärer Oberbodenmieten (Maßnahme 6.1 M/As)
- Feldhecke/ Gehölzpflanzung
- Knickneuanlage
- Baumreihe/ Allee
- Strauchpflanzung
- Mittelstreifenbepflanzung (Rasen/ Gras- und Staudenflur)
- Bankett (Rasen) mit Mulde (Straßenbegleitgrün)
- Entwicklung von Gras- und Staudenflur
- Entwicklung von standortgerechter trockener Gras- und Staudenflur und Küstenvegetation
- Entwicklung von Strand/ Strandvegetation
- Entwicklung von Habitatstrukturen für Offenlandbrüter (Feldlerche, Schafstelze)
- Entwicklung von feuchter Hochstaudenflur / Uferstauden
- Absetz- / Regenrückhaltebecken
- naturnahe Gestaltung von Fließgewässerabschnitten
- Neuanlage von Kleingewässern
- Rückbau vorhandener Wege und Straßen/ Entsiegelung
- Wiederherstellung vorübergehend in Anspruch genomener Flächen in die vorherige Nutzung / Rückführung Landwirtschaft
- Schutz und Erhalt von angrenzenden wertvollen Biotopstrukturen während der Bauphase
- temporäre Amphibienschutzzeichnung sowie Neuanlage von Strukturen als temporäre Winterquartiere für Amphibien (Kammolch)
- Neuanlage von Strukturen als dauerhafte Winterquartiere für Amphibien (Kammolch)
- Otterleitzäun

**geplantes Vorhaben**

- geplante Trasse im Einschnitt
- geplante Trasse in Dammlage
- geplante Straßen- und Schienentrasse
- Dachbegrünung
- Baukilometer Straße
- Baukilometer Schiene
- Eingriffsgrenze (anlagebedingt)
- Grenze baubedingter Flächeninanspruchnahme (temporäres Baufeld)
- Ankerzone während der Bauphase
- Tunnelverlauf im marinen Bereich
- Sonstiges
- Blattschnitt der technischen Planung


Zeichenerklärung der Biotop- und Nutzungstypen siehe Anlage 12.1 Plan Nr. 2  
(Bedingt durch die Bearbeitung mit GIS sind die Schraffuren nach Norden ausgerichtet)

**Kartengrundlage**

Koordinatensystem: ETRS89 UTM32N  
Deutschland (Koordinaten: © GeoBasis-DE/Vectornav GmbH)

Planfeststellungsunterlage  
Anlage 12.2 Blatt 3

**UNGÜLTIG!**  
Siehe Deckblatt!

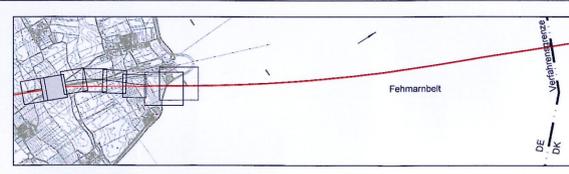

Index	Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Art der Änderung

**Fehmarnbelt Fixed Link**  
Plan Approval Document

**Feste Fehmarnbeltquerung**  
Planfeststellungsunterlage



gez. Claus Dynesen, 01.10.2013    gez. Torsten Conradt, 01.10.2013

Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Träger
15.05.2013	OM/KK/KH	gez. C. Gondesen	SKO/BHI	Gondesen
Projekt Nr. 1227	Maßstab 1:1.000	Format 97,5 x 58,4	Rev. Datum 2013-08-01	Partner Landschaftsarchitekten BDLA

Lageplan der Landschaftspflegerischen Maßnahmen		Bau-km (Bahn)	7+500 - 8+000
Fehmarn		Bau-km (Straße)	7+500 - 8+000
Anlage 12.2	Plan-Nr.	Blatt 3	Index 1

T:\02\_PROJEKTE\1227\_Fehmarn\_Belt\_Queerung\_LVNSCAD\10\_LBP\12\_Maßnahmen.dwg Blatt 3