
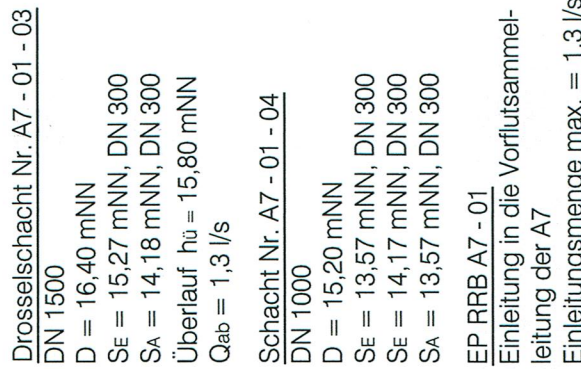




Ablaufgraben im Überschwemmungspolder
Sohle Graben = 14,90 mNN
Wsp (Ruhewasserspiegel Graben) = 15,30 mNN
Böschungsneigung = 1 : 2

Zeichenerklärung

	vorr. Gelände
	gepl. Gelände
	gepl. geschotterte Wegefläche
	gepl. befestigte Wegefläche
	Grundwasserstände, gem. Baugrundgutachten
	Höchstwasserstand im Beckensystem beim Bemessungsregenereignis
	Notüberlauf

 Bohm • Rademacher • Wasmund Beratende Ingenieure Am Eicherg 3, 23795 Bad Segeberg Tel. (04551) 80 80 262, Fax (04551) 80 80 264 Internet: www.brw-ip.de E-Mail: info@brw-ip.de			
	bearbeitet	06/2009	Wasmund
	gezeichnet	06/2009	Lodeiro
	geprüft	06/2009	Bohm

Neubau A20 Nord-West-Umfahrung Hamburg Teil B Autobahnkreuz A20 / A7 Bau-km: 14+200 bis 16+100	bearbeitet	----	-----
	gezeichnet	----	-----
	geprüft	06/2009	gez. Baumbach
	Schnitt Regenrückhalteeinlagen RRB A7 - 01 Maßstab: 1 : 500/ 1 : 100		

Aufgestellt: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig - Holstein Niederlassung Itzehoe		Entfällt Siehe Deckblatt
Itzehoe, den 29.06.2009 gez. Kohlsaat		
Planfeststellungsunterlage vom: 29.06.2009 Anlage: 13.6 Blatt: 2		
Grundplan hergestellt:	Ergänzungen:	