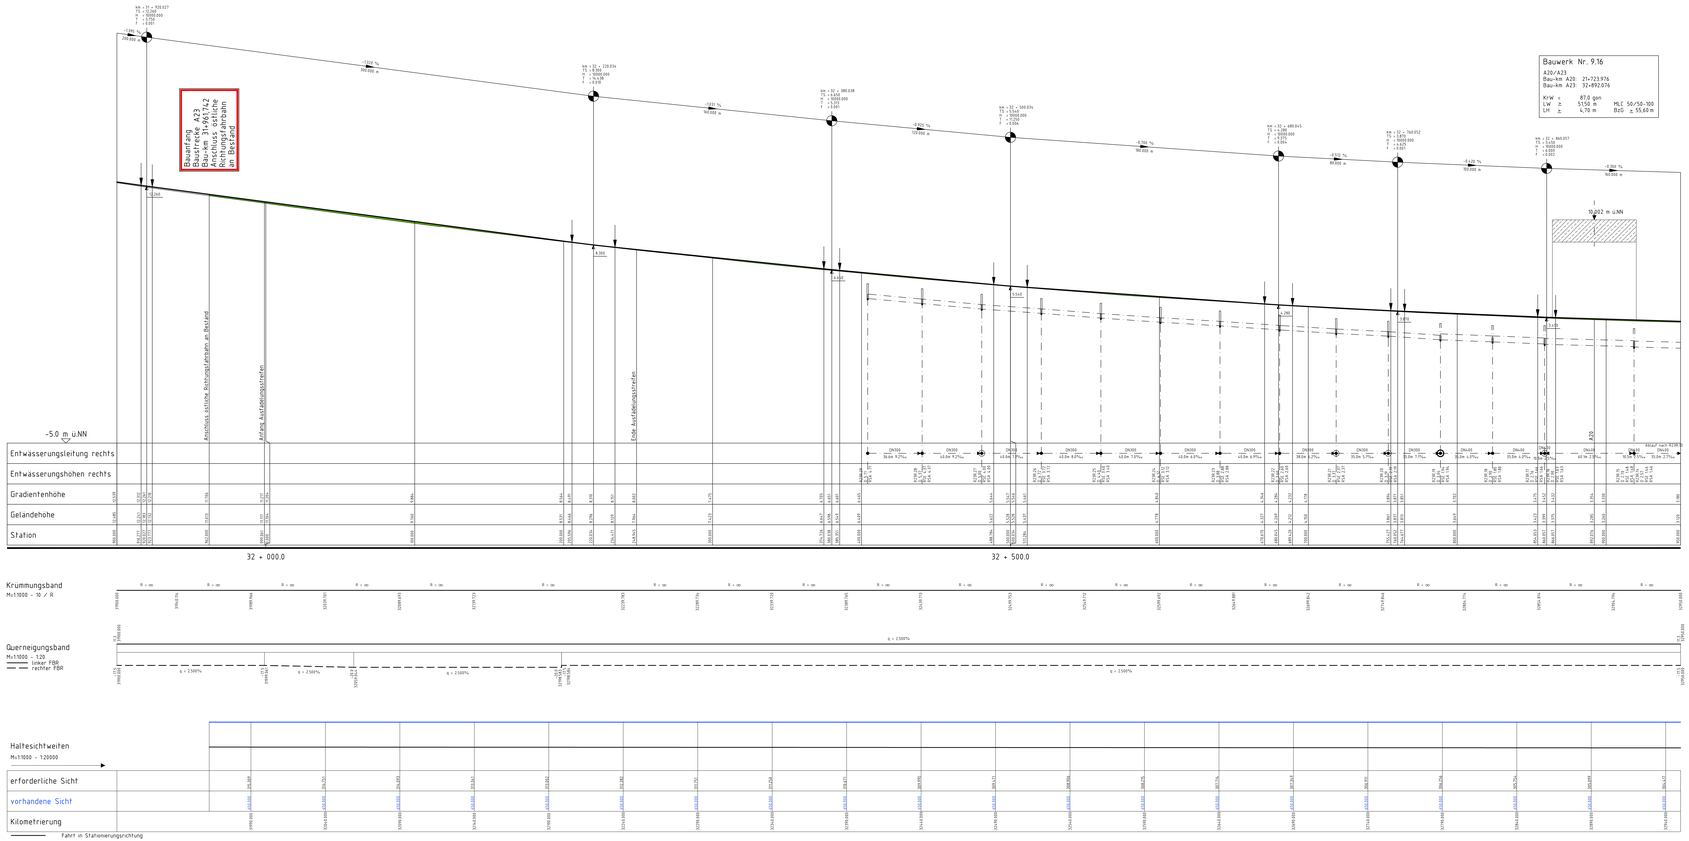

Zeichenerklärung:

Neigungszeiger — km = 924.983; H = 12000 m; 1.285% 229.384 m; 0.335% 225.826 m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Lärmschutzwall, Irritations- bzw. Kollisionsschutzwand links

Lärmschutzwall, Irritations- bzw. Kollisionsschutzwand rechts

Sohle hochliegende Mulde links — Sohle hochliegende Mulde links

Sohle hochliegende Mulde rechts — Sohle hochliegende Mulde rechts

Sohle Graben links — Sohle Graben links

Sohle Graben rechts — Sohle Graben rechts

Rohrleitung links

Rohrleitung mitte

Rohrleitung rechts

Sammelleitung 300mm, Neigung 5.9%₁₀₀ auf 50.0m — DN300 50.0m 5.9%₁₀₀

Vollsickerrohr 200mm, Neigung 3.9%₁₀₀ auf 30.0m — VSR DN200 30.0m 3.9%₁₀₀

Schacht

Schacht mit Neigungswechsel

Schacht mit Wechsel DN bzw. DN und Neigung

Schacht Nr. R1

Höhe Schachtdeckel D 3.93

Höhe Schachtenlauf RSE 2.29

Höhe Schachtauslauf RSA 2.29

Schacht rechts, Schacht mitte, Schacht links, Schacht Eck, Schacht Kreuz, Schacht Kreuz, Schacht S.Kreuz


Wedel
Schulau
Wittenbergen
Blankenese
Nienstedten
Othmarschen
Altona
Bahrenfeld
Eidelstedt
Stellingen
Lokstedt
Niendorf
Schnelsen
Eimsbüttel
Rissen
Sülldorf
Iserbrook
Groß Flottbek
Othmarschen
Bahrenfeld
Lokstedt
Niendorf
Schnelsen
Eimsbüttel
Altona