# Zeichenerklärung:

Neigungszeiger: km = 924.183, H = 12000 m, 1,200% 224,18m, 0,330% 225,82m

Damm

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Einschnitt

Lärmschutzwall, Irritations- bzw. Kollisionsschutzwand links

Lärmschutzwall, Irritations- bzw. Kollisionsschutzwand rechts

Sohle hochliegende Mulde links (Sohle hochliegende Mulde links)

Sohle hochliegende Mulde rechts (Sohle hochliegende Mulde rechts)

Sohle Graben links (Sohle Graben links)

Sohle Graben rechts (Sohle Graben rechts)

Rohrleitung links

Rohrleitung mitte

Rohrleitung rechts

Sammelleitung 300mm, Neigung 5.0‰ auf 50.0m — DN300 50.0m 5.0‰

Vollsickerrohr 200mm, Neigung 3.0‰ auf 30.0m — VSR DN200 30.0m 3.0‰

Schacht

Schacht mit Neigungswechsel

Schacht mit Wechsel DN bzw. DN und Neigung

Schacht Nr. R1

Höhe Schachtdeckel D 3.93

Höhe Schachteinlauf RSE 2.29

Höhe Schachtauslauf RSA 2.29
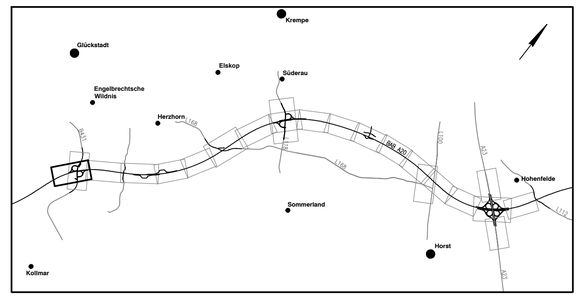
Schacht rechts | Schacht mitte | Schacht links | Schacht li.u.mi. | Schacht li.u.re. | Schacht mi.u.re. | Schacht li.,mi.,u.re.