
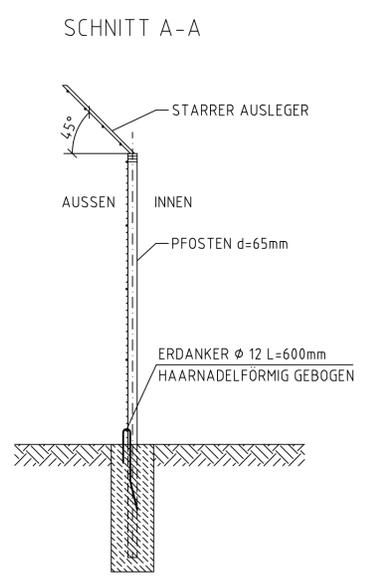


FLUCHTTÜR, EINFLÜGELIG:

LICHTE WEITE: B/H= 1.10 x 2.25m
GESAMTHÖHE: CA. 2.50m
FÜLLUNG: WELLGITTER 40/40/φ4.6 SOWIE BL 5/500/920, ABSTAND 120mm, SOWIE MITTIG ZUM SCHLOSS ANGEORDNET BL 5/500/920
ÜBERSTEGSCHUTZ: 2 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTER STACHELDRAHT φ2.8mm
BESCHLÄGE: PANIKSCHLOSS, PZ-ZYLINDERVORRICHTUNG MIT TÜRDRÜCKER INNEN, 2 SPEZIALBÄNDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DIN444 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR
PFOSTEN: QR 100/100 NACH STATISCHEN. ERFORDERNISSEN. MIT JE EINER STREBE L50/6 UND ANSCHLUSSELEMENTE FÜR DEN ZAUN
TÜRANSCHLAG: FI 60/5 DURCHGEHEND
FUNDAMENT: NACH STATISCHEN ERFORDERNISSEN
FLUCHTSCHILD

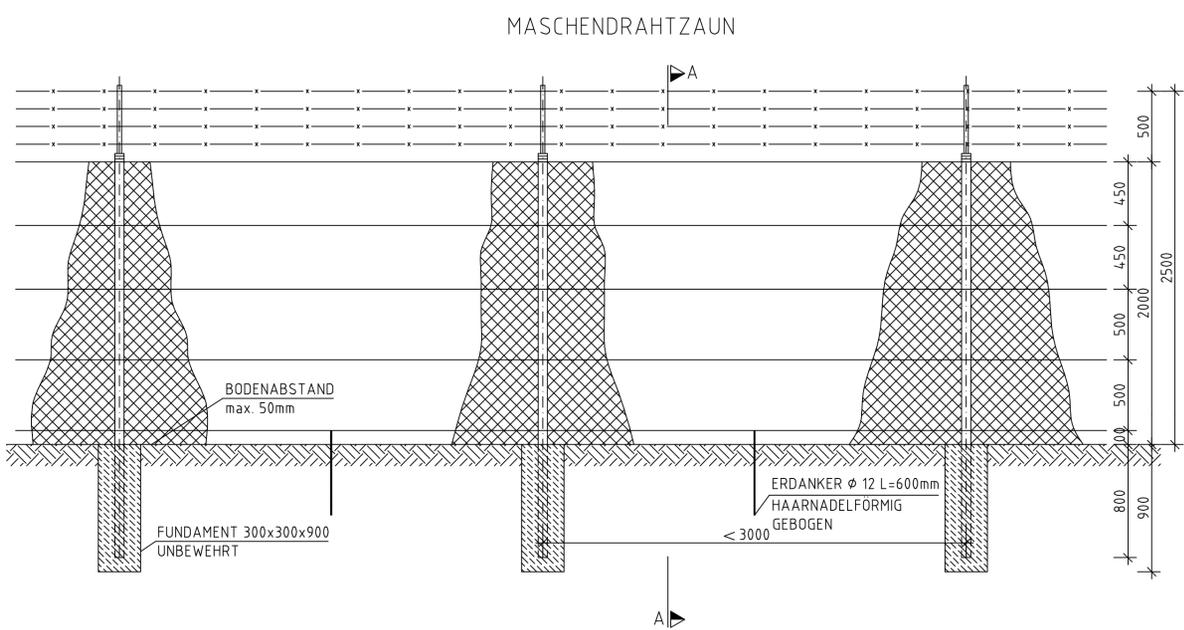

MASCHENDRAHTZAUN:

GESAMTHÖHE: 2.50m
BESPANNUNG: VERZINKTES UND KUNSTSTOFFUMMANTELTES MASCHENDRAHTGEFLECHT 50/50/φ3.1mm MIT 5 SPANNDRÄHTEN φ4.1mm, DIE DURCH JEDE 3. MASCHE DES GEFLECHTES GEZOGEN WERDEN, DER OBERE SPANNDRAHT WIRD MIT KUNSTSTOFFUMMANTELTEM BINDEDRAHT, φ2.0mm, MIT DEM GEFLECHT VERNAHT.
ÜBERSTEGSCHUTZ: 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTER STACHELDRAHT φ2.8mm
ERDANKER: φ12 L=600mm VOLLBADVERZINKT, HAARNADELFÖRMIG GEBOGEN

DREHTOR, ZWEIFLÜGELIG :


GESAMTHÖHE: ca. 2.50m
RAHMEN: RR 60/40
FÜLLUNG: WELLGITTER 40/40/φ4.6, 2x BL 5/500/500
ÜBERSTEGSCHUTZ: 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTER STACHELDRAHT φ2.8mm
BESCHLÄGE: DOPPELPROFILZYLINDER NACH ANGABE GASUNIE, TÜRDRÜCKER INNEN, TÜRKNOFF AUßEN FEST, 2 SPEZIALBÄNDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DIN444 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR. QR 120/120/ NACH STAT. ERFORDERNISSEN MIT JE EINER STREBE L 50/6 UND ANSCHLUSSELEMENTE FÜR DEN ZAUN
PFOSTEN: FI 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK
TÜRANSCHLAG: NACH STAT. ERFORDERNISSEN
FUNDAMENT: NACH STAT. ERFORDERNISSEN

BEMERKUNG:

1) ALLE BAUTEILE IM FARBTON GRÜN BESCHICHTEN.
 2) ALLE STAHLBAUTEILE FEUERVERZINKEN.

LEGENDE /LEGEND:

UNBEWEHRTER BETON
 STAHLBETON
 MASCHENDRAHTZAUN
 WELLGITTER

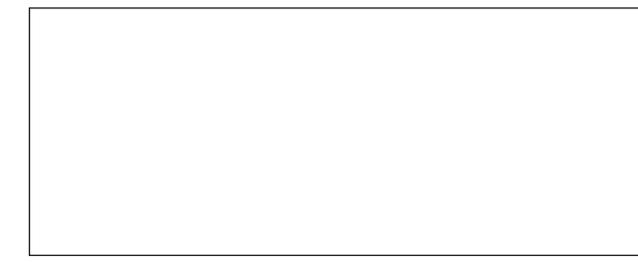

Planfeststellungsunterlage		Anlage 5.3.1.6, Blatt 01	
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Ind.	Änderung		Datum Gezeichnet Geprüft
Bezt.	Datum	Name	Kontraktform:
Gepr.	Jul. 2022	MBE	GME GbR
Norm	Jul. 2022	ADE	05.04.2022 GbR
Gemarkung	Beidenfleth	Flur	14
Baujahr	---	Medium/Rohrl.	DN/PN
Ltg.-km	Gas	800	180
Datum:	04.07.2022	Engineering-Firma	GUID
Original-Blattgröße:	841x594	Gez.:	MBE/IMN
Maßstab:	1 : 25	Gepr.:	ADE/IMN
Benennung:	ETL 180 Brunsbüttel - Hetlingen		
Titel:	Leitzzeichnung Zaunanlage S2 Beidenfleth		
Datensatz:	180_2_05_05_01_06_Leitzzeichnung_Zaunanlage_S2_00		
Zg.-Nr.	00180STA002901TB1070		

gasunie

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
 Pastorellallee 1
 30655 Hannover
 Tel. (0511) 640607-0
 Fax (0511) 640607-2266